

# Instalación y montaje

Anclaje del terminal y conexionado del arnés  
según montaje interior o exterior


## 01 - MONTAJE INTERIOR

# Montaje interior

El terminal se aloja dentro de la máquina y se fija desde el interior.


1

Retirar las tuercas, quitar la tapa e insertar el dispositivo en su alojamiento.

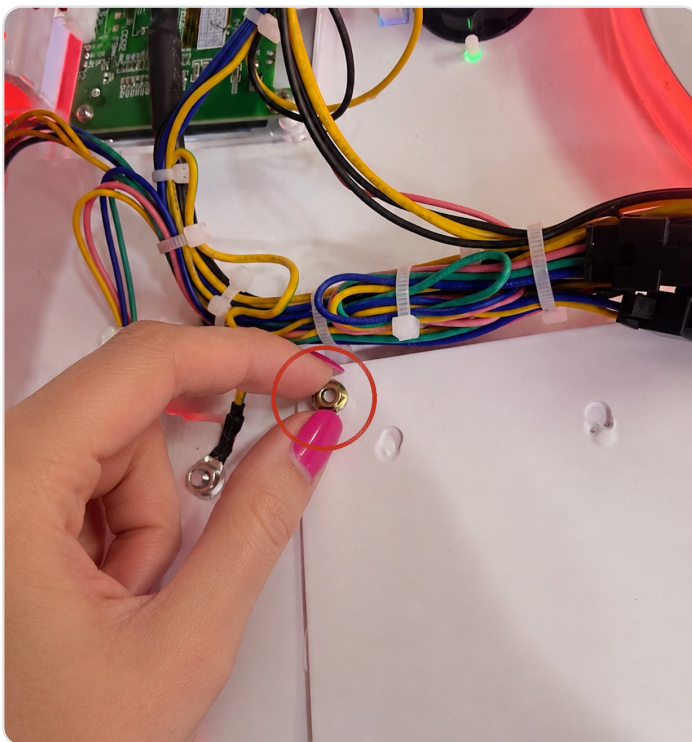


2

Colocar de nuevo las tuercas y apretar para fijar el dispositivo firmemente.

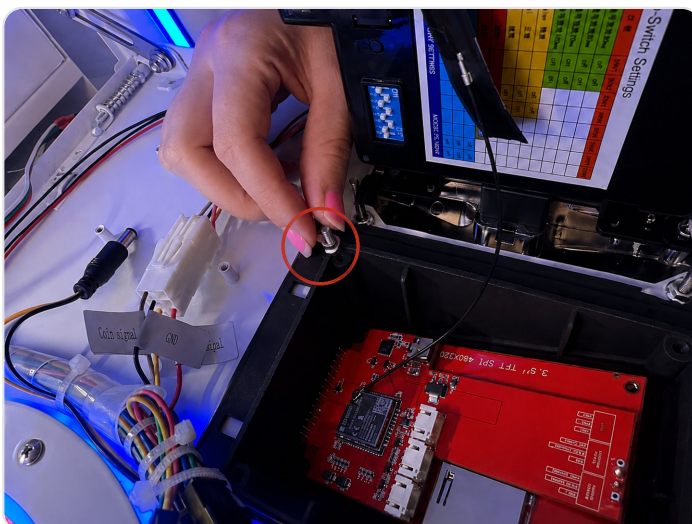


3

Conectar el monedero al conector **Monedero** del QRPay mediante el arnés **monedero**.

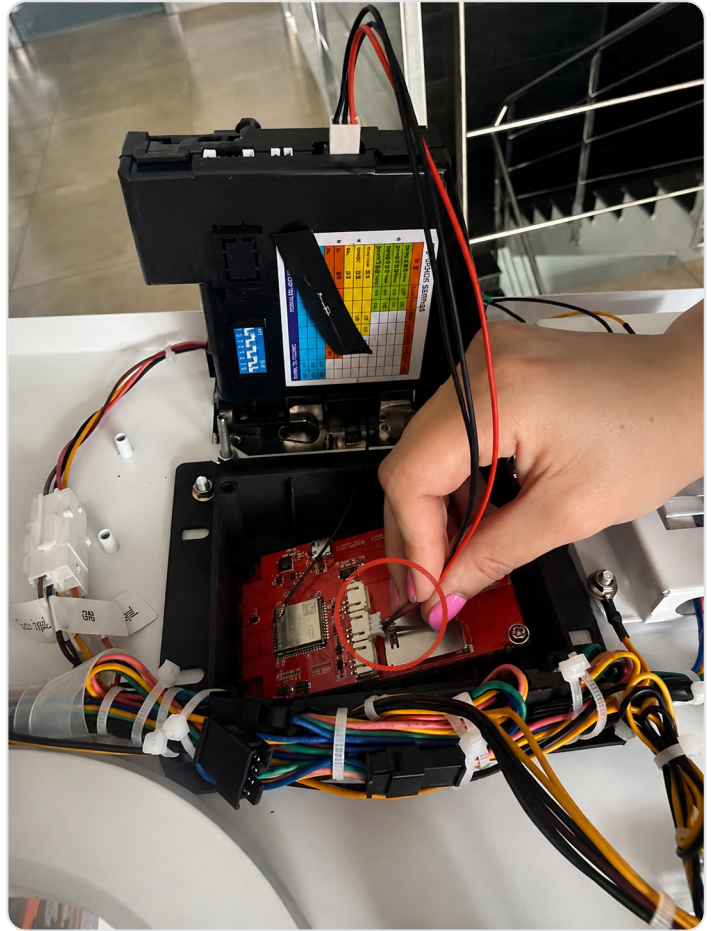


4

El cable que originalmente iba al monedero se conecta ahora al conector **Máquina** del QRPay mediante el arnés **máquina**.

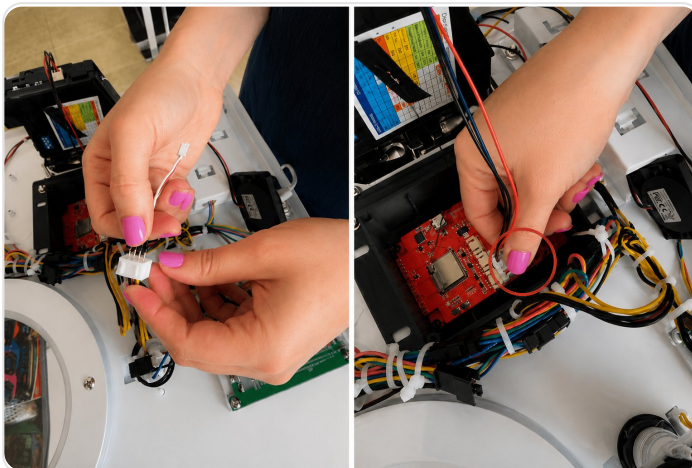

5

**Solo modelos Gacha Center.** Conectar el cable de comunicación al conector **UART** del QRPay mediante el arnés **uart**. Ver detalle en la Sección 04.

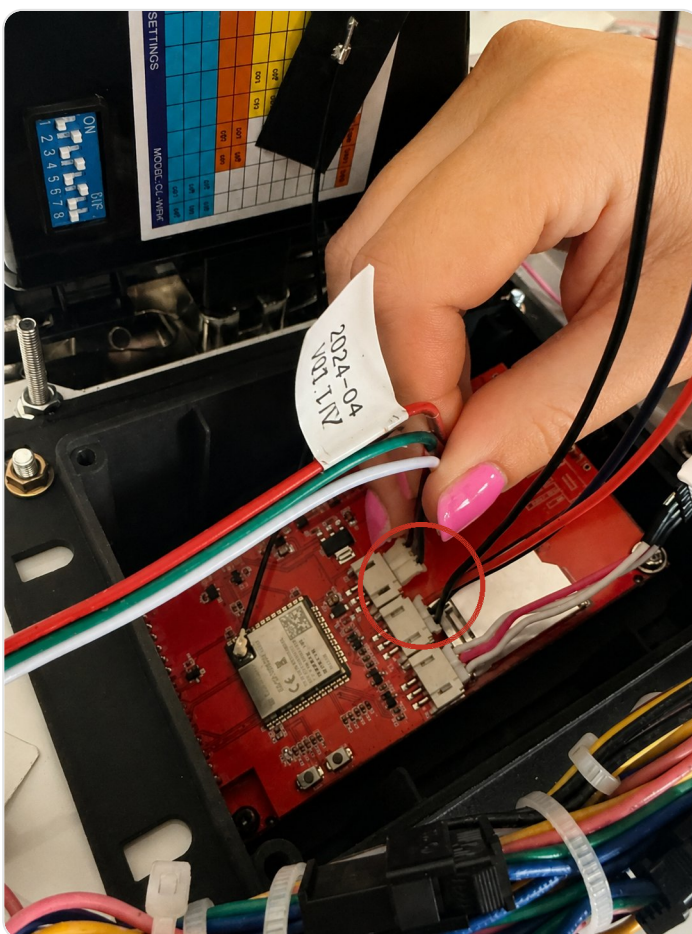

#### ARNESES

Cada arnés está etiquetado e identificado por su conector. El arnés **monedero** y el arnés **máquina** no son intercambiables.



## 02 — MONTAJE EXTERIOR

# Montaje exterior

El terminal se monta sobre la superficie de la máquina mediante atornillado.

1

Con la **plantilla de la caja**, marcar y realizar los agujeros en la zona elegida.




2

Atornillar el dispositivo intercalando la **junta de superficie** entre la caja y la máquina.




3

Conectar el monedero al conector **Monedero** del QRPay mediante el arnés **monedero**.

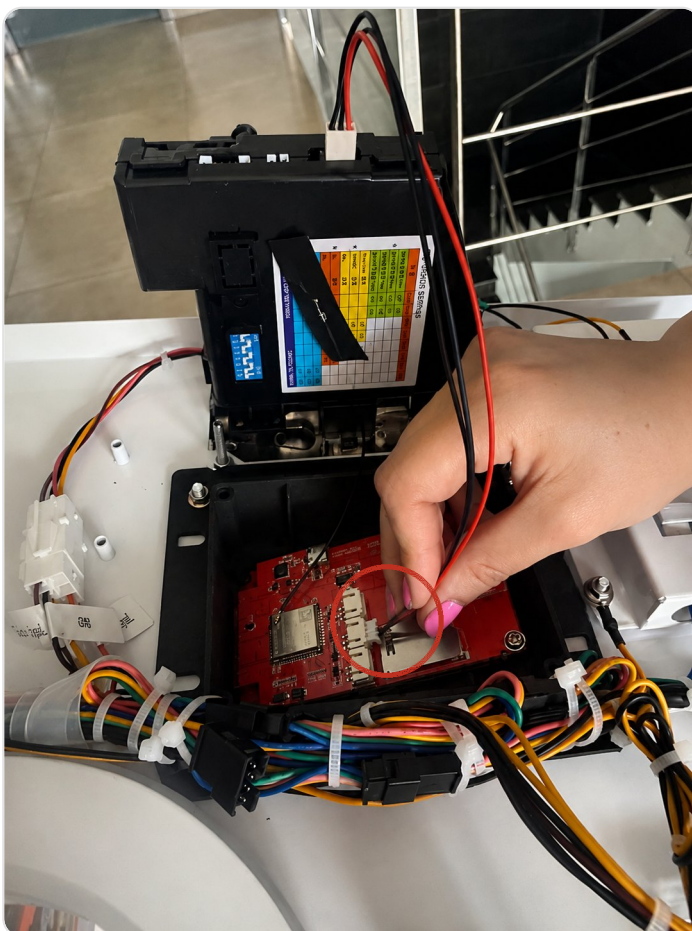

4

El cable que originalmente iba al monedero se conecta ahora al conector **Máquina** del QRPay mediante el arnés **máquina**.

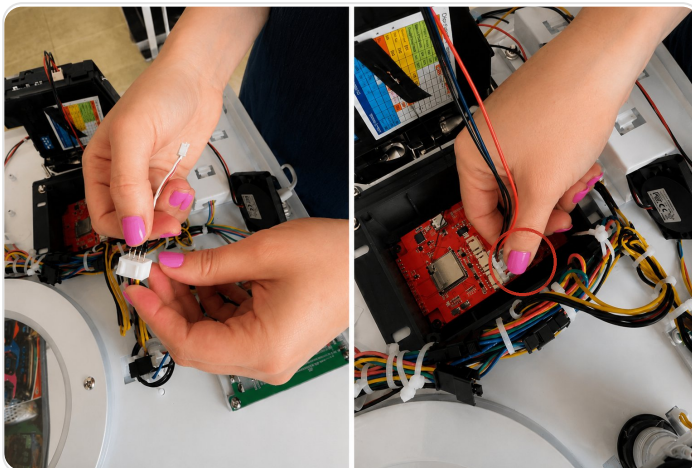

#### JUNTA DE SUPERFICIE

La junta debe quedar entre la caja del terminal y la superficie de la máquina, garantizando un asiento estanco antes de apretar los tornillos.




## 03 – ALIMENTACIÓN

# Alimentación

Común a montaje interior y exterior. Se realiza una vez anclado el dispositivo y conectados los arneses de datos.


1

Localizar en la máquina una toma de **12 V** capaz de entregar **1 A como mínimo**, e instalar sobre ella el **módulo USB** de alimentación.

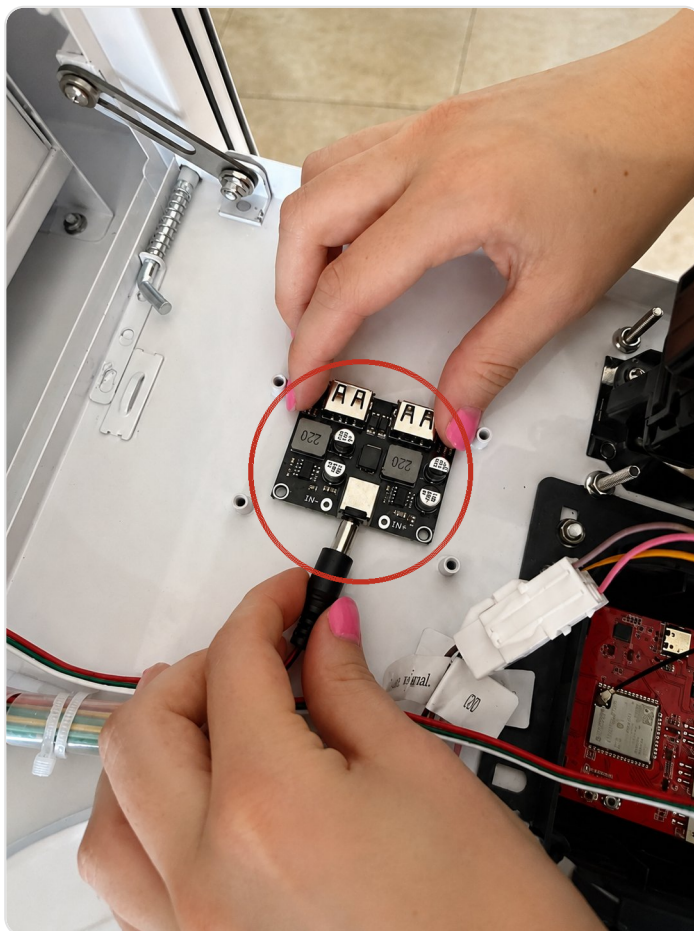

2


Conectar el **router** a una salida del módulo USB con su cable. El router ya incorpora su tarjeta SIM y viene configurado de fábrica.

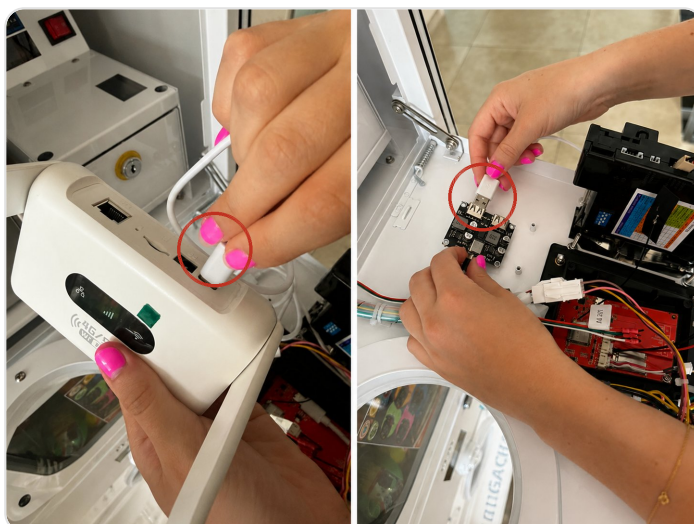



3

Conectar el **QRPay** a una salida del módulo USB con su cable de alimentación.

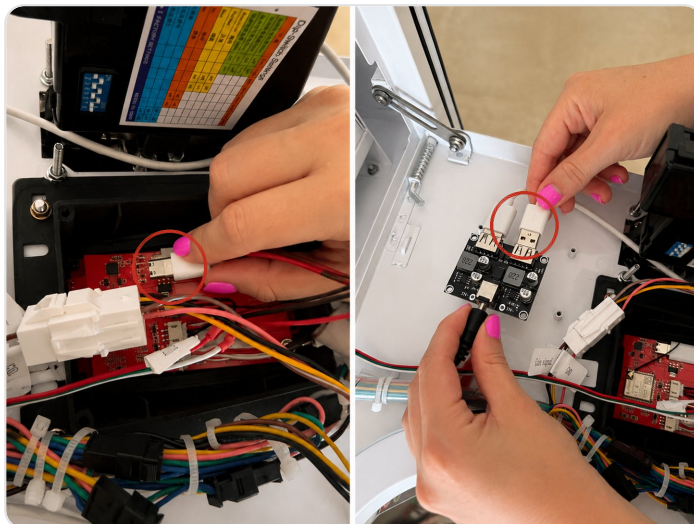

#### REQUISITO DE ALIMENTACIÓN

La toma debe ser de **12 V** y suministrar **1 A o más**. Una alimentación insuficiente puede provocar reinicios o que el monedero no reciba tensión.


## 04 – VARIANTE GACHA CENTER

## Variante Gacha Center

Conexión adicional de comunicación, exclusiva de los modelos Gacha Center.

En las máquinas **Gacha Center**, además del conexionado común (arneses **monedero** y **máquina**), el terminal incorpora una línea de comunicación dedicada.

- + Conectar el cable de comunicación al conector **UART** del QRPay mediante el arnés **uart**.

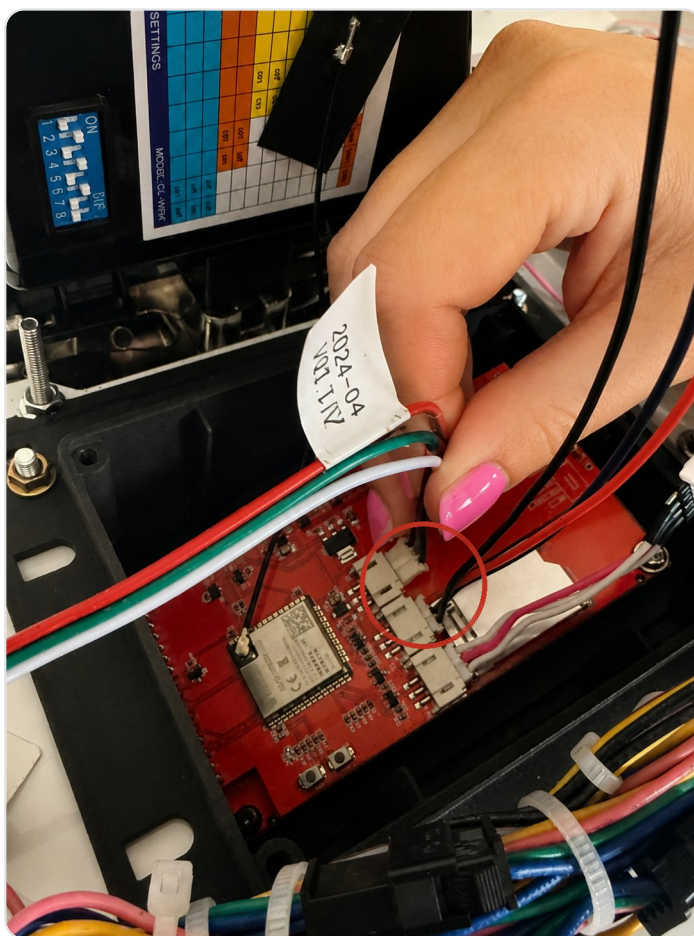

### SOLO GACHA CENTER

El arnés **uart** únicamente se utiliza en modelos Gacha Center. En el resto de instalaciones este conector queda sin uso.